

Bauart Type Modèle	Größe Size Taille	Leerlaufdrehzahlen Overrunning Speeds Vitesses en roue libre											Gewicht Weight Masse	Schleppmoment Resistance torque Couple résiduel
ASNU (NFS)	dH7 [mm]	T <sub>KN</sub> <sup>1)</sup> [Nm]	n <sub>imax</sub> <sup>2)</sup> [min <sup>-1</sup> ]	n <sub>amax</sub> <sup>3)</sup> [min <sup>-1</sup> ]	D <sub>n6</sub> [mm]	L [mm]	D <sub>5</sub> [mm]	b [mm]	t [mm]	s [mm]	e [mm]	f [mm]	[kg]	T <sub>R</sub> [Ncm]
		8	12	3300	5000	35	13	28	4	1,4	2,4	0,6	0,3	0,07
	12	12	3300	5000	35	13	28	4	1,4	2,4	0,6	0,3	0,06	1,6
	15	30	2400	3600	42	18	37	5	1,8	2,4	0,8	0,3	0,11	1,9
	17	49	2300	3400	47	19	40	5	2,3	2,4	1,2	0,8	0,15	1,9
	20	78	2100	3100	52	21	42	6	2,3	2,4	1,2	0,8	0,19	1,9
	25	125	1700	2600	62	24	51	8	2,8	2,4	1,2	0,8	0,38	5,6
	30	255	1400	2200	72	27	60	10	2,5	2,4	1,8	1	0,54	14
	35	383	1200	1900	80	31	70	12	3,5	2,4	1,8	1	0,74	16
	40	538	1100	1700	90	33	78	12	4,1	2,5	1,8	1	0,92	38
	45	780	1000	1600	100	36	85	14	4,6	2,5	1,8	1	1,31	43
	50	1013	850	1350	110	40	92	14	5,6	2,5	1,8	1	1,74	55
	60	1825	750	1050	130	46	110	18	5,5	3,6	2,6	1,5	2,77	110
	70	2300	600	950	150	51	125	20	6,9	3,6	2,6	1,5	4,16	140
	80	3275	550	850	170	58	140	20	7,5	3,6	2,6	1,5	6,09	180
	90	5325	500	750	190	64	160	20	8,0	3,6	2,6	2	8,2	230
	100	7250	450	680	215	73	175	24	8,5	3,6	2,6	2	12,6	380
	120	13500	370	550	260	86	215	28	10	3,6	2,6	2,5	22	650
	150	26625	300	460	320	108	260	32	12	3,6	3,6	2,5	42	1000
	200	44500	230	350	420	138	350	45	16	7,6	3,6	3	93	2000

### Ⓓ Bemerkungen

ASNU8-12, ASNU200 Nut nach DIN 6885. 1, alle übrigen nach DIN 6885.3

1)  $T_{max} = 2 \times T_{KN}$

Siehe Auswahl Seite 12 bis 19

2) Innenring überholt

3) Außenring überholt

Siehe Montage- und Wartungshinweise Seite 20 bis 23

### ⒸB Notes

ASNU8-12, ASNU200 keyway to DIN 6885.1, other sizes to DIN 6885.3

1)  $T_{max} = 2 \times T_{KN}$

Refer to Selection page 12 to 19

2) Inner race overruns

3) Outer race overruns

Refer to mounting and maintenance instructions page 20 to 23

### Ⓖ Notes

ASNU8-12, ASNU200 Rainure de clavette selon DIN 6885.1, autres tailles selon DIN 6885.3

1)  $T_{max} = 2 \times T_{KN}$

Voir chapitre sélection page 12 à 19

2) Bague intérieure en roue libre


3) Bague extérieure en roue libre

Voir les instructions de montage et d'entretien pages 20 à 23

## Einbaubeispiel

## Mounting example

## Exemple de montage

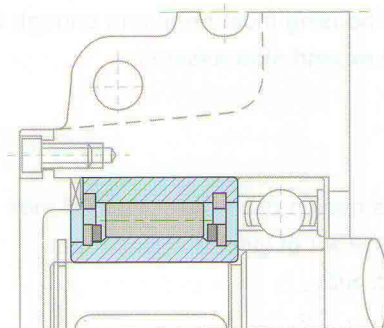

Official Dealer

MultiComponents International B.V.  
www.multicomponents.nl