
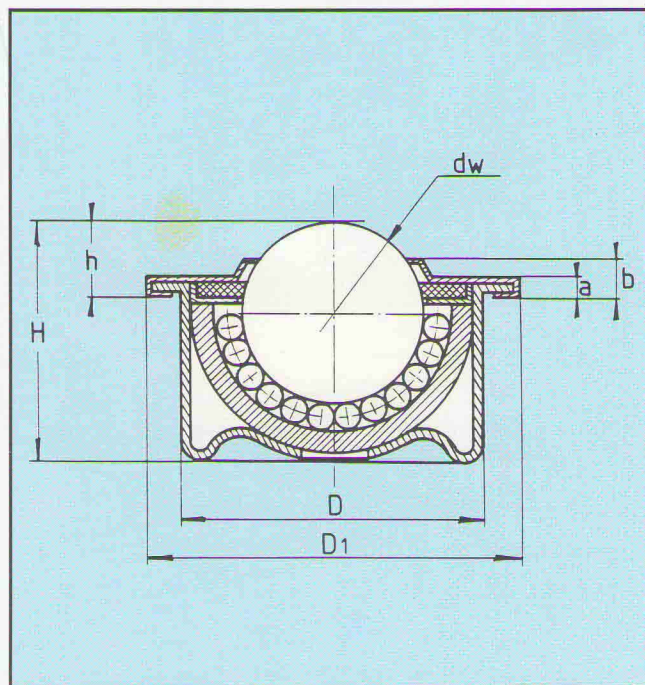


Standaard serie/Série standard BPT

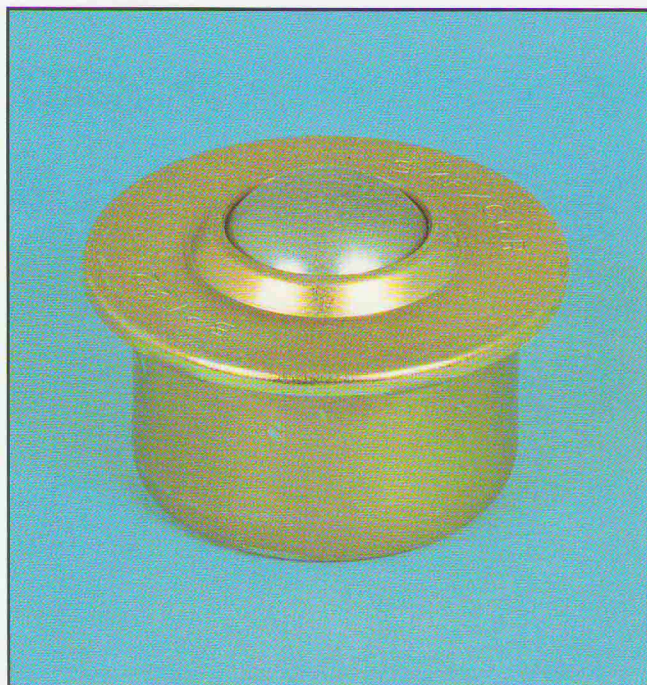

Type	Bestelnr. Désignation	Draaggetal Capacité de charge (daN)	Afmetingen in mm/Dimensions en mm							Massa Masse (g)
			dw	D	D ₁	H	h	a	b	
BPT 15	0.6737.01	50	15	24	31	21.5	9.5	2.8	6.3	38
BPT 15 I	0.6737.05	37		± 0.065			± 0.2			
BPT 22	0.6738.01	130	22	36	45	29.5	9.8	2.8	5.5	132
BPT 22 II	0.6738.05	97		± 0.08			± 0.2			
BPT 30	0.6739.01	250	30	45	55	37.5	13.8	4	8.3	265
BPT 30 I	0.6739.05	190		± 0.08			± 0.3			

Alle types BPT hebben in standaarduitvoering een plaatstalen huis van gehard staal en een verzinkt gepassiveerd (roestbestendig) huis en deksel. De kogels zijn van chroomstaal.

Alle BPT-kogelpotten zijn inwendig beschermd door een geoliede viltafdichting (behalve type BPT 15 en BPT 15 I). In roestvaststalen uitvoering (BPT...I) zijn alleen de kogels van roestvaststaal.

Toutes les BPT ont en version normale une cuvette en acier traité, un boîtier et un couvercle zingués bichromatés.

Toutes les BPT ont une protection par joint feutre huilé. (sauf les BPT 15 et BPT 15 I).

Dans la version inoxydable, seules les billes sont en acier inoxydable.



Official Dealer
MultiComponents International B.V.
www.multicomponents.nl